



SPLITTER OPTIQUE AUDIO TOSLINK/SPDIF 1 ENTRÉE 3 SORTIES



MANUEL D'UTILISATION D2SPOPT1M3F

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit D2 Diffusion. Pour garantir les performances de l'appareil et votre sécurité d'utilisation, lisez ces instructions avec soin avant de connecter, de faire fonctionner ou de paramétrer ce produit.

Introduction

Ce splitter permet de diviser un seul signal audio optique numérique (TOSLINK) en trois sorties. Il vous permet de connecter une seule source audio optique (par exemple une console de jeu ou un lecteur Blu-ray) à trois appareils tels qu'un téléviseur, un home cinéma, et un amplificateur. Simplifiez-vous la vie en n'ayant plus besoin de brancher et rebrancher vos appareils à chaque utilisation !

Caractéristiques

- Formats audio supportés : LPCM 2.0 / DTS / Dolby Digital
- Portée jusqu'à 40m - sans pertes de qualité audio (moins de 0,2 dB/m)
- Fréquence d'échantillonnage : jusqu'à 96 KHz
- Protection contre le survolage
- Indicateur LED d'utilisation
- Pas besoin d'installation

Spécifications


Formats audio supportés	LPCM2.0/DTS/Dolby Digital
Pic de longueur d'ondes	650nm
Taux baud maximum	16Mbps
Distance de transmission	≤40m (avec un câble audio à fibre optique), pertes constatées de ~ 0,2 dB/m
Alimentation	Via câble USB/Micro-USB (bloc d'alimentation non fourni)
Température en fonctionnement	de 0°C à 40°C
Humidité en fonctionnement	5~90% HR (sans condensation)
Dimensions du boîtier	60,5 x 54 x 20,5 mm
Poids	38g

Note : Les spécifications sont susceptibles de changer sans avertissement.

Contenu du packaging


- 1) Splitter D2 Diffusion 1 entrée/3 sorties
- 2) Câble d'alimentation USB/micro-USB (bloc d'alimentation non fourni)
- 3) Manuel d'utilisation

Description produit

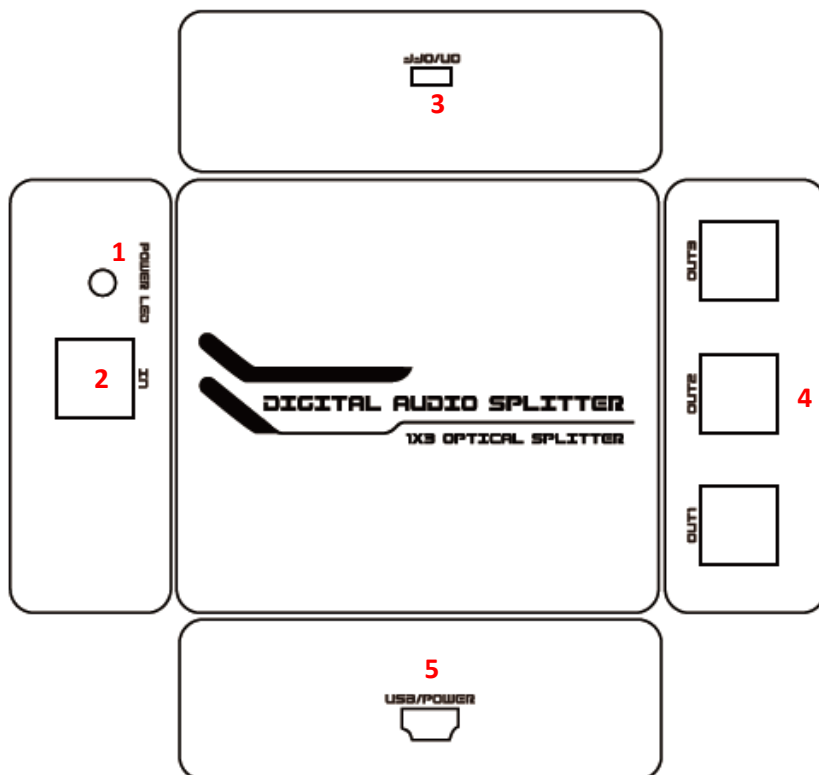

1. LED d'état
2. Port d'entrée TOSLINK/SPDIF (1x)
3. Interrupteur ON/OFF
4. Ports de sortie TOSLINK/SPDIF (3x)
5. Port Micro-USB d'alimentation

Connexion et utilisation

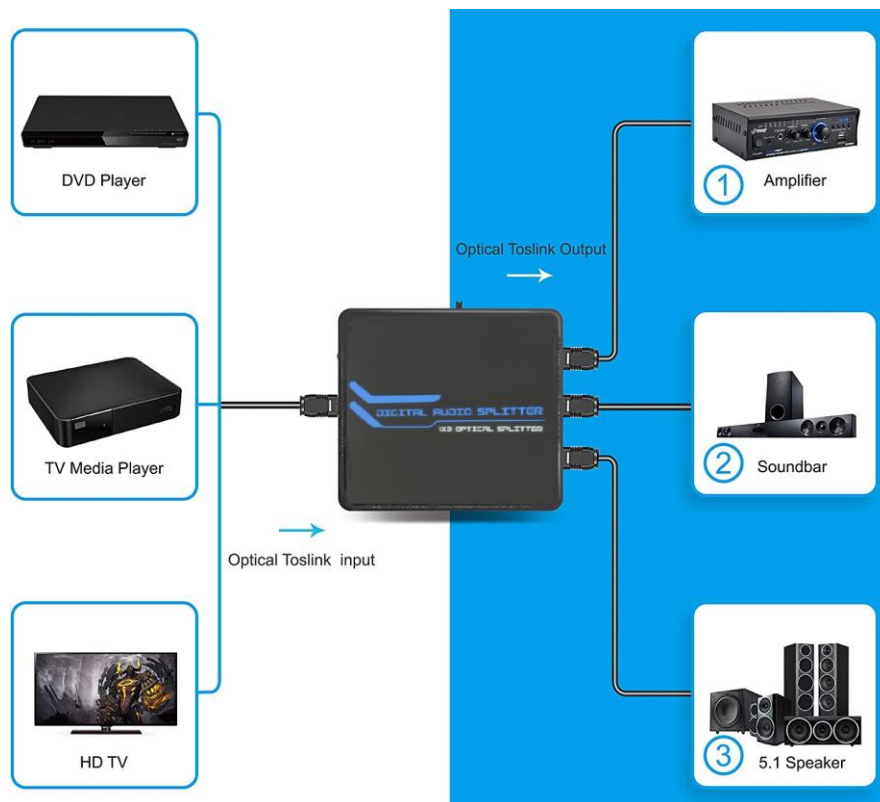

1. Brancher le splitter D2 Diffusion à un bloc d'alimentation (non fourni) via le câble Micro-USB fourni.

2. Reliez votre ou vos appareil(s) au splitter via des câbles audios à fibre optique compatibles TOSLINK/SPDIF.

3. Reliez le splitter à votre appareil de sortie (barre de son, ampli, hauts parleurs, etc.) via un câble audio à fibre optique compatible TOSLINK/SPDIF.

4. Allumez le switch : votre appareil est prêt à être utilisé !

Conseils d'utilisation

- Veillez à toujours changer la source d'image (si vous diffusez vos appareils sur une TV notamment) avant de changer la source audio.
- Si vous n'avez pas de son, vérifiez les points suivants :
 - Les appareils doivent être allumés et les options audios bien paramétrées
 - Les câbles audios sont bien branchés et leur protection retirée
- Si malgré ces vérifications vous n'avez toujours pas de son, rallumer simplement le produit pour régler le problème.

Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Perte des logiciels, firmware, informations ou données enregistrées.
- Manipulation ou installation non conformes.

Élimination

Mise au rebut d'équipement électrique et électronique : L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats.

Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie. La poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes. Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Par la présente, D2 Diffusion, 58 rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit D2SPOTP1M3F de marque D2 lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE 2014/30/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr



Service Après-Vente
Contactez-nous au 01 60 95 05 10

D2 Diffusion
58 rue de Lamirault
ZAC de Lamirault
77090 Collégien
www.d2diffusion.com