



STATION D'ACCUEIL

Dual dock pour SSD/HDD S-ATA 2.5" et 3.5"



REFERENCE : 0- BEDD2535U3

www.heden.fr

HEDEN et toute son équipe vous remercie d'avoir acheté notre station d'accueil. Conçue pour accueillir les disques durs S-ATA 2.5" et 3.5". Équipée de deux emplacements, vous pouvez accéder à vos données rapidement. Son interface USB 3.0 vous fait bénéficier d'un taux de transfert ultra-rapide. Avec le bouton clonage, vous pouvez dupliquer le contenu d'un disque sur l'autre sans passer par un PC.

Contenu du pack :

- Station d'accueil
- Câble USB 3.0
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation


www.heden.fr

Caractéristiques principales :

- 2 emplacements pour SSD/HDD S-ATA I/II/III
- Compatible avec les HDD et SSD 2.5" (jusqu'à 9 mm d'épaisseur) et 3.5
- Prise en charge jusqu'à 4 To
- Branchement et éjection à chaud
- Fonctionnement simultané des 2 disques connectés à la Station d'accueil
- Interface USB 3.0 pour un taux de transfert rapide jusqu'à 5 Gbps
- Compatibilité : Windows Win7/8/10, Mac, Linux

www.heden.fr

Description du Produit :

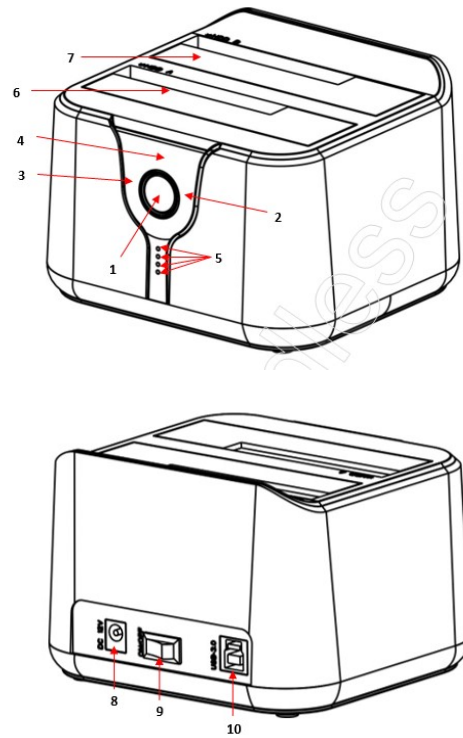

www.heden.fr

1. Bouton Clone
2. Indicateur de disque dur SATA (bleu)
3. Indicateur de disque dur SATA (bleu)
4. Indicateur d'alimentation (rouge)
5. Indicateurs d'état du processus de clone (vert)
6. Emplacement A (Source)
7. Emplacement B (Cible)
8. Alimentation : 12V / 3A
9. Bouton marche / arrêt
10. Port USB3.0 : connexion au PC via le câble data

Mode d'emploi

Mise en place du disque dur :

1. Installez les disques durs S-ATA 2.5" ou/et 3.5 dans les emplacements prévus
2. Connectez la station d'accueil à votre PC via le câble USB fourni.
3. Connectez la station d'accueil à une prise secteur avec l'alimentation fournie et allumer le bouton marche/arrêt.

www.heden.fr

Fonction clonage :

Assurez -vous que la capacité du disque B (Cible) soit supérieure ou égale au disque A (Source).

Nous vous conseillons fortement de sauvegarder les données du disque B avant de lancer le clonage car tout sera effacé.

1. Insérez 2 disques durs dans les emplacements prévus. (Cette combinaison peut comprendre des disques durs 2.5" ou/et 3.5" S-ATA).
2. Assurez vous que l'appareil soit sous tension.
3. Appuyez sur le bouton Clone (1) pendant 3 secondes, puis les 4 indicateurs (5) clignotent.
4. Cliquez à nouveau sur le bouton Clone (1) pour lancer le clonage.
5. La progression du clonage est indiquée par 4 LED du bas vers le haut (25% / 50% / 75% / 100%).

Dès que 4 indicateurs seront allumés cela signifie que le clonage est terminé. Si le clonage est interrompu, vous devez tout recommencer.

www.heden.fr

Précautions et consignes de sécurité

Afin de profiter de votre produit dans de bonnes conditions, merci de suivre ces recommandations :

- Placer le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la condensation.
- Ne pas exposer le produit à des variations de températures (source de chaleur, froid, gel...).
- Eviter les projections d'eau ou autres liquides.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer votre produit.
- Ne pas rayer la surface de votre produit.
- Si le produit est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et débrancher l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains humides ou mouillées.

www.heden.fr

Le non respect de ces consignes pourrait endommager votre appareil. Par ailleurs cela entraînerait l'annulation de la garantie. Cela s'applique à tous les éléments contenus dans l'emballage. HEDEN ne saurait être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

**Notre Hotline est joignable par voie
téléphonique au : 0892 705 118
Coût de l'appel : 0.337 € TTC / min**

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, PCA FRANCE, 58 rue de Lamirault, ZAC Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit 0- BEDD2535U3 de marque HEDEN lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU.

www.heden.fr



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques.

Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques).

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet : www.pcafrance.com



Ce manuel est la propriété exclusive de la société
PCA France.

58 rue de Lamirault, ZAC Lamirault

77090 Collégien

Copyright © 2018. Tous droits réservés.

www.heden.fr